



*L'autre entrée principale*

# GAMME *latérale*



Vos réalisations sont comme  
notre savoir-faire

# *uniques*

EXTRAIT DU CATALOGUE GAMME 2021-2022

novoferm.fr



Être votre fournisseur  
préféré de

solutions



CHARTRE D'ENGAGEMENT SAV

Novoferm®, avec la mise en place d'un **service support dédié** répond en tout point à son credo **+SVP: Faire plus simple, plus vite, plus proche du client.**

À tous les niveaux de l'entreprise ce credo est devenu la culture de l'entreprise, faisant passer Novoferm®, d'une logique industrielle de fabrication de produits à une logique de fournisseur de solutions.



MISE EN PLACE  
DES RESSOURCES  
TECHNIQUES ADAPTÉES\*



ENVOI DU PRODUIT  
SOUS 48H  
MAXIMUM\*



INTERVENTION FIXÉE  
DANS LES 7 JOURS\*



DÉDOMMAGEMENT  
CLIENT\*



INFORMATION PAR E-MAIL  
DE L'EXPÉDITION  
& SUIVI DU COLIS\*



ENVOI DES PIÈCES  
SUR MESURE SOUS  
UN DÉLAI EXPRESS\*



DÉCALAGE DE RÈGLEMENT  
TANT QUE LE SAV  
N'EST PAS RÉGLÉ\*



PRODUIT  
SOUS GARANTIE\*

NOS **GARANTIES** SONT **À LA HAUTEUR DE L'IMPORTANCE** QUE NOUS **ACCORDONS** À LA **SATISFACTION DE NOS CLIENTS !**

Novoferm® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits, conformément à la norme ISO 9001.

Si toutefois, notre responsabilité de fabricant était mise en cause pour un défaut d'aspect ou de fonctionnement, nous y ferions face et veillerions à vous apporter toute satisfaction dans les meilleurs délais.

Extraits de garantie (garanties complètes p.162).


|                                 | Produit situé à plus de 3 km du bord de mer | Produit situé à moins de 3 km du bord de mer |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                 | Garantie standard                           | Garantie standard                            |
| ❶ Corrosion                     | 5 ans                                       | 2 ans                                        |
| ❷ Tenue/Adhérence               |                                             |                                              |
| ❸ Couleur/Brillance             |                                             |                                              |
| ❹ Fonctionnement mécanique      | 10 ans                                      |                                              |
| ❺ Automatismes                  | 5 ans                                       |                                              |
| ❻ Accessoires et quincailleries | 5 ans                                       |                                              |

Sous réserve d'une installation respectueuse des instructions du fabricant et des règles de l'art ainsi que d'un entretien régulier par leur propriétaire.

- 1 Prise en charge d'une corrosion provenant de sous la peinture vers l'extérieur sur panneau non blessé (apparition de cloques).
- 2 Prise en charge si la peinture se décolle à l'angle sur le support panneau non blessé ou si la couleur reste sur la main en la passant légèrement dessus (farinage).
- 3 Prise en charge d'une décoloration ou d'un défaut de brillance non homogène sur l'ensemble de la porte (cf. norme...).
- 4 Tout ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique du produit et qui n'est pas lié à la pose, hors pièces d'usure (ressorts, câbles...), qui sont prises en charge en tant qu'accessoires et quincailleries.
- 5 Idem garantie actuelle motorisations (défaut électronique) avec analyse retour pour prise en charge.
- 6 Verrouillage, charnière, galet, hublot, vitrage, joint, poignée, autres accessoires optionnels ou pièces d'usure ayant un défaut non lié à l'installation sur le chantier.







GAMME

Novoside®

latérale



“ La porte latérale permet d’apprécier le confort de quitter sa maison **en toute sécurité.** ”

...

Présentation  
Réalisations  
» Notice technique

58  
62  
66

**Configurez  
votre porte de garage  
sur [novoferm.fr](https://www.novoferm.fr)**





Au quotidien, je veux

# **SIMPLIFIER MES** *allées et venues*



La porte Novoside® est équipée d'un portillon piéton intégré breveté. Il vous permet d'entrer et sortir à votre guise sans ouvrir totalement votre porte de garage.

La serrure du portillon vous permet de déverrouiller ou verrouiller de l'intérieur sans clé.

Vous pouvez remplacer votre télécommande par votre smartphone ou votre tablette grâce à la technologie de maison connectée.




Serrure 3 points haute sécurité stoppant toute intrusion forcée (option)



Profil anti-pince doigts extérieur et intérieur



Résistance extrême aux vents violents classe 3 à 5 selon dimensions



Panneau le plus isolant du marché avec une épaisseur de mousse polyuréthane de 45 mm



Calfeutrement complet pour limiter le passage d'air



Conception de la porte avec une excellente isolation thermique (U panneau 0,44 W/m2K)



**LARGE GAMME DIMENSIONNELLE**

**7 DESIGN**  
**8 FINITIONS**  
**12 TEINTES PRÉFÉRENTIELLES**  
**TOUS RAL ET SABLÉS**

**15 RÉFÉRENCES DE HUBLOTS**  
**KIT DÉCOR À POSER ALUNOX**  
**DESIGN COORDONNÉ**



# ... LA SOLUTION ÉLÉGANTE pour plafond bas

## CONFORT THERMIQUE



### Isolant

Constituées de panneaux sandwich de 45 mm de mousse de polyuréthane, sans CFC, entre deux tôles d'acier galvanisé et prélaqué.



### Joint d'huissérie

Le confort thermique est renforcé par la présence de joints à lèvres glissants mono-matière traités anti-vieillissement sur les 3 côtés de l'huissérie.



### Confort thermique renforcé

Au sol, le calfeutrement est assuré par un joint brosse monté sous la porte. Entre les panneaux, le calfeutrement est assuré par des joints invisibles. Ce confort thermique est renforcé par la présence de joints à lèvres glissants mono-matière traités anti-vieillissement sur les 3 côtés de l'huissérie.

## DESIGN & PERSONNALISATION

### Nombreux designs

Hublots inox, PVC, Alu

Kit décor à poser Alunox

### 12 couleurs préférentielles tendances

Tous RAL & sablées

Laquage blanc : intérieur et extérieur (rails, équerres compris)

Avec ou sans portillon

Couleur huisserie harmonisée à celle de la porte en option

Entrée de lettres

3 modèles design coordonné

## RÉSISTANCE EXTÉRIEURE

Hublots qualité finition inox brossé

Cadre tubulaire aluminium

Panneau de 45 mm : le plus isolant du marché

Résistance au vent classe 3 à 5 selon dimensions

### Pour les panneaux Satin White, Satin Dark Grey, Satin Grey, Satin Light Grey et Satin Black


Résistance aux rayures, à la corrosion et à l'humidité\*

Pas de variation de teinte

Test UV (catégorie RUV3)

Entretien facilité

\*Test brouillard salin (500h).

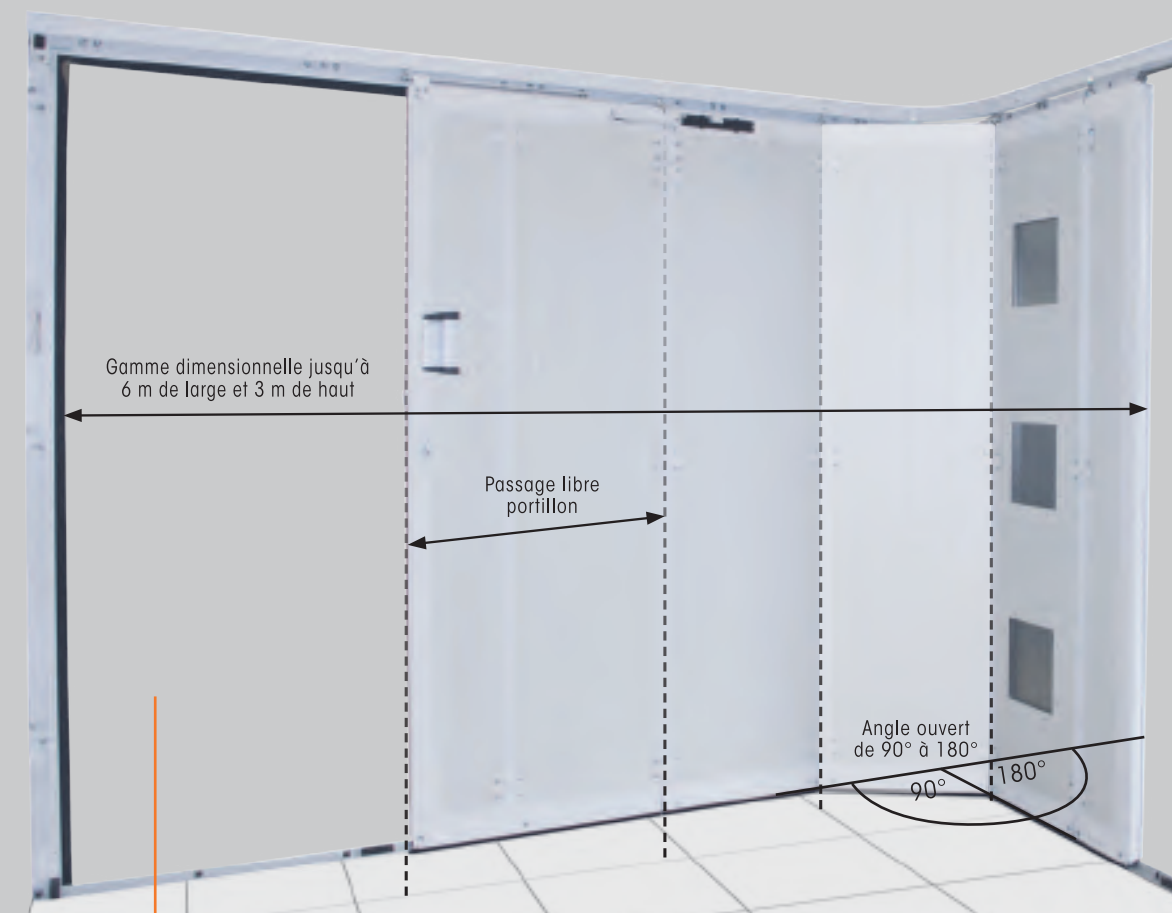

- Prémontage usine : rails, équerres...
- Pas de cintre en partie basse
- Conditionnement de qualité

## SÉCURITÉ




### Ouverture et fermeture facilitées

Elles se font sans effort en mode manuel grâce au double guidage. La porte est suspendue dans le rail haut à l'aide de chariots munis de 4 galets montés sur roulements à billes.



### Système anti-déraillement

Elle est guidée dans le rail bas à l'aide de plots rendant impossible tout déraillement. Ce rail bas, en aluminium anodisé anti-corrosion, comporte également un système d'évacuation des eaux pluviales. Le seuil de la porte de garage Novoside® ne fait que 22 mm de hauteur et il n'y a pas de seuil complémentaire pour le portillon piéton.



### Profil anti-pince-doigts

Vos enfants sont en sécurité notamment grâce au profil anti-pince-doigts, anti-cisaillement, extérieur et intérieur. Si Novoside® est automatisée, cette sécurité est renforcée par la détection d'obstacles.



### Verrouillage 3 points à crochet :

Manuelles ou avec portillon, les portes de garage Novoside® sont automatiquement associées à une poignée et une serrure 3 points à crochets avec 5 pènes sortants et une gâche à rouleau. Elles disposent d'un barillet à bouton ergonomique qui vous permet de la déverrouiller sans clé de l'intérieur. (option sur porte automatisée)





**Ergonomie et sécurité :** pour les portes avec portillon, barillet à bouton intérieur ergonomique pour déverrouiller sans clefs.



- 01. **Novoside**  
Noir 2100 sablé  
Design coordonné modèle Opale  
Design sans nervures, finition lisse
- 02. **Novoside**  
Blanc RAL 9016  
Design cassettes, finition woodgrain  
Hublots Réf. 2
- 03. **Novoside**  
Gris RAL 7012  
Design nervures, finition woodgrain  
Digicode radio
- 04. **Novoside**  
Gris RAL 7001  
Design nervures, finition woodgrain  
Hublots Réf. 2



**Confort et sécurité :** la porte Novoside peut être équipée d'un portillon intégré breveté et équipé en standard d'une aide à la fermeture autobloquante. La poignée avec une serrure trois points à crochets avec 5 pènes sortants et une gâche à rouleau renforce la sécurité.





06. **Novoside**  
Blanc RAL 9016  
Design coordonné modèle Lotus  
Design sans nervures, finition lisse

07. **Novoside**  
Gris anthracite RAL 7016  
Design sans nervures, finition lisse

08. **Novoside**  
Blanc RAL 9016  
Design nervures larges, finition woodgrain  
Hublots Réf. 2

09. **Novoside**  
Bleu canon  
Design sans nervures, finition lisse  
Hublots Réf. 6



**Confort thermique :** calfeutrement au sol assuré par un joint brosse monté sous la porte. Entre les panneaux, le calfeutrement est assuré par des joints.



Hublot Réf. 2B double paroi  
vitrage sécurit clair extérieur  
et imprimé 200 intérieur.






PERSONNALISATION  
LATÉRALE NOVOSIDE®

NOTICE  
TECHNIQUE

DESIGN



Sans nervures

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS




Lisse Woodgrain Satin Dark Grey



Satin White Satin Grey Satin Light Grey



Satin Black Lisse chêne doré




Modèle Radian

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse



Nervures larges


DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Lisse Woodgrain



Satin Dark Grey Satin White




Modèle Lotus

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse




Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Woodgrain




Modèle Opale

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse



Cassettes

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Woodgrain Lisse chêne doré


FINITION



WOODGRAIN



SATIN LIGHT GREY  
proche RAL 7040



LISSE



SATIN BLACK  
proche RAL 7021



SATIN DARK GREY  
proche RAL 7016



LISSE CHÊNE DORÉ



SATIN WHITE  
proche RAL 9016




SATIN GREY  
proche RAL 7012

Finitions disponibles suivant les designs.


DÉCORS À POSER

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.  
En Alunox, à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse.




EVOLUTION

4 carrés progressifs  
180 x 180 / 140 x 140 /  
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



DAMIER

4 carrés identiques  
180 x 180 (en mm)



SIGNATURE

4 lignes progressives  
1000 / 750 / 500 / 250  
x 13 de hauteur (en mm)



ONLINE

4 lignes identiques  
500 x 25 (en mm)

Numéros de rue - Bis - Ter  
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur,  
Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BIS TER

Pour plus d'informations, se référer en p.14

ACCESSOIRES

POIGNÉE

Poignée extérieure/intérieure (163 x 90 mm)  
+ serrure extérieure et barillet à bouton intérieur.



Ext.



Int.

ENTRÉE DE LETTRES



300 x 70 mm,  
couleur noire,  
aluminium,  
incompatible design cassette

VERROUILLAGE



Fonction incluse sur porte avec portillon  
piéton et sur porte manuelle sans portillon.

Fonction en option sur porte automatisée.



TEINTE PRÉFÉRENTIELLE



BLANC CRÈME  
RAL 9001



IVOIRE CLAIR  
RAL 1015



GRIS ANTHRACITE  
RAL 7016



GRIS CLAIR  
RAL 7035



NOIR FONCÉ  
RAL 9005



GRIS SABLÉ  
S 2400



Au choix similaire  
nuancier RAL  
et sablées



GRIS SABLÉ (BRONZE)  
S 2500




GRIS PERLE SABLÉ  
S 2800



GRIS SABLÉ  
2900



GRIS SABLÉ  
S 7016



NOIR SABLÉ  
s 2100



NOIR FONCÉ SABLÉ  
9005

Les teintes préférentielles sont possibles sur les  
finitions lisse et woodgrain, couleur huisserie  
harmonisée avec celle de la porte en option (RAL  
8003 pour les portes chêne doré et RAL le plus  
prochant pour les panneaux «satin»).  
Autres RAL et sablées, en option nous consulter.



PERSONNALISATION  
LATÉRALE NOVOSIDE®

NOTICE  
TECHNIQUE

HUBLOT

Le cadre des hublots PVC est toujours de la couleur de la porte (RAL 8003 pour finition chêne doré), à l'exception des cadres du hublot Réf. 11 qui est en RAL 9006 (autre couleur en option).


CLASSIQUES



CONTEMPORAINS



CONTEMPORAINS ALUNOX

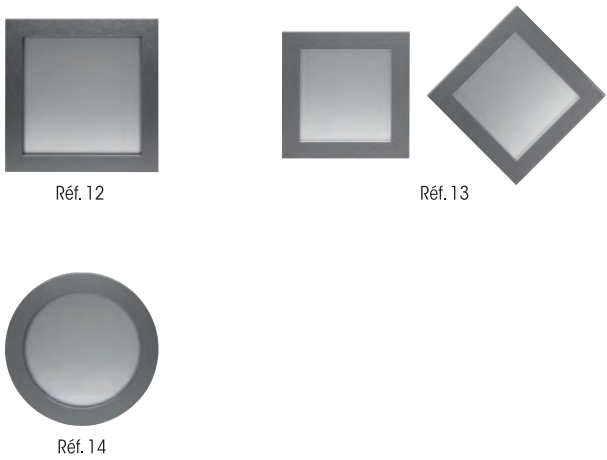

Les hublots contemporains Alunox ne sont pas compatibles avec le design cassettes  
Le hublot Réf. 13 est possible au format losange. Le hublot Réf. 15 est possible selon la hauteur de commande de la porte.

CONTEMPORAINS INOX



VITRAGES POUR  
CONTEMPORAINS ALUNOX



**Double ou Triple vitrage dépoli**  
Double vitrage disponible sur Réf. 13.  
Triple vitrage disponible sur Réf. 12, 14 et 15.  
Non affleurant.

**PMMA dépoli**  
Disponible sur Réf. 13, 14 et 15.  
Affleurant.

| RÉSERVATIONS UTILES |  | LC et HC = largeur et hauteur de commande (mm)       |                                                                           |                                                |                                                            |
|---------------------|--|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Écoîçon minimum     |  | Retombée de linteau minimum                          | Profondeur libre minimum                                                  | Passage libre = PL                             | Dimensions hors tout                                       |
|                     |  | Manuelle : 110 mm                                    | Écoîçon refoulement :<br>• Normal : LC + 300 mm<br>• Réduit : LC + 400 mm | Largeur PL = LC<br><br>Hauteur PL = HC - 26 mm | Largeur : selon configuration<br><br>Hauteur : HC + 110 mm |
|                     |  | Automatisée : 110 mm (voir configurations ci-contre) | voir longueur de l'automatisme                                            |                                                |                                                            |

Largeur de passage libre du portillon = largeur du portillon\* - 65 mm. Hauteur de passage libre du portillon = hauteur de commande - 26 mm.  
\* La largeur de passage libre du portillon est comprise entre 590 à 810 mm pour une porte de largeur minimum 2000 mm. Plus d'informations, nous consulter.

| HUBLOT                                                                          |                      |                    |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                                                       | Dimensions hors-tout | Dimensions vitrage | Descriptif                                                                                                                                                                                    |
| Hublots pour toutes portes latérales Novoside®                                  |                      |                    |                                                                                                                                                                                               |
| Réf. 1 à 5 :                                                                    | 460 x 260 mm         | 392 x 192 mm       | Double paroi vitrage Securit clair extérieur, clair intérieur (Ref. A) ou Double vitrage 33/2 et d'un Securit 4 mm - finition inox brossé extérieure. Cadre PVC intérieur.                    |
| Réf. 1, 2, 3, 5 :                                                               | 460 x 260 mm         | 392 x 192 mm       | Double paroi vitrage Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur (Réf. B).                                                                                                               |
| Réf. 1 à 3 :                                                                    | 460 x 260 mm         | 392 x 192 mm       | Double paroi vitrage acrylique clair extérieur, granité intérieur (Réf. C).                                                                                                                   |
| Hublots pour portes latérales Novoside® (lisse, lisse et woodgrain) uniquement. |                      |                    |                                                                                                                                                                                               |
| Hublot rond réf. 6                                                              | ø 310 mm             | ø 267 mm           | Double vitrage Securit clair extérieur et granité intérieur, cadre PVC extérieure ou Double vitrage 33/2 et d'un Securit 4 mm - finition inox brossé extérieure. Cadre PVC intérieur.         |
| Hublot carré réf. 7                                                             | 354 x 354 mm         | 304,8 x 304,8 mm   | Double vitrage Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur, cadre PVC intérieur et extérieur.                                                                                            |
| Grand hublot réf. 9                                                             | 610 x 312 mm         | 560 x 261 mm       | Double vitrage feuilleté clair extérieur, Securit granité intérieur, cadre PVC extérieure ou Double vitrage 33/2 et d'un Securit 4 mm - finition inox brossé extérieure. Cadre PVC intérieur. |
| Hublot carré réf. 11                                                            | 320 x 320 mm         | 235,6 x 235,6 mm   | Double vitrage feuilleté clair extérieur, Securit Master carré intérieur, cadre aluminium RAL 9006 extérieur, cadre aluminium intérieur.                                                      |
| Hublot carré réf. 12                                                            | 354 x 354 mm         |                    | Hublot carré avec décor alunox en extérieur / intérieur. Triple vitrage dépoli.                                                                                                               |
| Hublot carré réf. 13                                                            | 264 x 264 mm         |                    | Hublot carré avec décor alunox en extérieur / PVC en intérieur. Double vitrage dépoli ou PMMA dépoli. Hublot possible au format losange.                                                      |
| Hublot carré réf. 14                                                            | ø 340 mm             |                    | Hublot rond avec décor alunox en extérieur / intérieur. Triple vitrage dépoli ou PMMA dépoli.                                                                                                 |
| Hublot carré réf. 15                                                            | 1860 x 180 mm        |                    | Hublot panoramique avec décor alunox en extérieur / intérieur. Triple vitrage dépoli ou PMMA dépoli.                                                                                          |

HUBLOT : disposition horizontale

Pose avec écoinçon normal :

Nervures

| Largeur de commande LC | Nombre de panneaux ou maxi de hublots |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1 600 à 1 870          | 3                                     |
| 1 875 à 2 495          | 4                                     |
| 2 500 à 2 945          | 5                                     |
| 2 950 à 3 400          | 6                                     |
| 3 405 à 3 995          | 7                                     |
| 4 000 à 4 545          | 8                                     |
| 4 550 à 5 120          | 9                                     |
| 5 125 à 5 620          | 10                                    |
| 5 625 à 6 000          | 11                                    |

Cassettes & Sans nervures

|               |    |
|---------------|----|
| 1 600 à 2 045 | 3  |
| 2 050 à 2 495 | 4  |
| 2 500 à 2 945 | 5  |
| 2 950 à 3 395 | 6  |
| 3 400 à 3 995 | 7  |
| 4 000 à 4 545 | 8  |
| 4 550 à 5 070 | 9  |
| 5 075 à 5 595 | 10 |
| 5 600 à 6 000 | 11 |

Pose avec écoinçon réduit :

Nervures

| Largeur de commande LC | Nombre de panneaux ou maxi de hublots |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1 600 à 2 065          | 3                                     |
| 2 075 à 2 605          | 4                                     |
| 2 610 à 3 110          | 5                                     |
| 3 115 à 3 640          | 6                                     |
| 3 645 à 4 170          | 7                                     |
| 4 175 à 4 700          | 8                                     |
| 4 705 à 5 250          | 9                                     |
| 5 255 à 5 635          | 10                                    |
| 5 640 à 6 000          | 11                                    |


Cassettes & Sans nervures

|               |    |
|---------------|----|
| 1 600 à 2 120 | 3  |
| 2 125 à 2 580 | 4  |
| 2 585 à 3 110 | 5  |
| 3 115 à 3 605 | 6  |
| 3 610 à 4 175 | 7  |
| 4 180 à 4 675 | 8  |
| 4 680 à 5 200 | 9  |
| 5 205 à 5 730 | 10 |
| 5 735 à 6 000 | 11 |

| HUBLOT : disposition verticale                                                                           |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HC = hauteur de commande :<br>si HC ≤ 2 650 mm, 3 hublots maximum<br>si HC > 2 650 mm, 4 hublots maximum |                                                                                                               |
|                                                                                                          | Pour les hublots réf. 9 et 10 :<br>Si HC ≤ 2 250 mm, 2 hublots maximum<br>Si HC > 2 250 mm, 3 hublots maximum |
|                                                                                                          | Sur le portillon, il n'est pas possible d'avoir plus d'un hublot en verre                                     |
| Autres dispositions : nous consulter.                                                                    |                                                                                                               |

COLISAGE

1 colis  
(2 colis pour porte de grandes largeurs).





# NOTICE TECHNIQUE

## CONFIGURATIONS AVEC AUTOMATISME NOVOMATIC® E.S.

## 71